





Pin1 -- 棕色/+

Pin2 — 空 /NC Pin3 — 蓝色/-



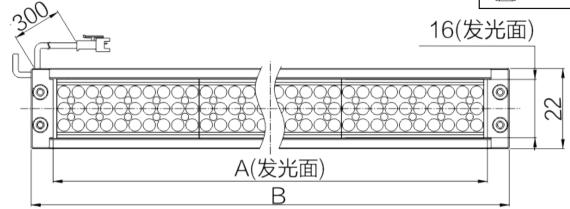





局部A M3螺母凹槽,安装用

参数	尺寸(mm)		额定项	额定功率(w)	
型号	Α	В	R	N/G/B	(g)
ZR-L04116R/W/B/G3-G2	41	53	1.3	1.7	50
ZR-L08016R/W/B/G3-G2	80	92	2.7	3.4	80
ZR-L11916R/W/B/G3-G2	119	131	4.0	5.1	100
ZR-L15816R/W/B/G3-G2	158	170	5.5	6.9	120
ZR-L19716R/W/B/G3-G2	197	209	6.6	8.6	150
ZR-L27516R/W/B/G3-G2	275	287	6.6	12.1	210

请对照上图标示的标注符号

		产品安装尺寸图			设计					7/3 致瑞图像		
输入		理论电耗功率			审核				ZHIRUI VISION			
电压	红色(R)	白/蓝/绿色(WGB)	红外(IR)	紫外(UV)	估重	视角方向	比例	单位	名称	条形光源		
24V						$\bigoplus$		mm	型号			